



## SILVER DYNAMIC AGM

### Hlavní výhody

Určena speciálně pro vozidla s pokročilými funkcemi Start-Stop



PEVNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost vůči hlubokému vybití



Nejmodernější technologie AGM, která odpovídá požadavkům na originální vybavení

■ 3násobná životnost cyklů v porovnání s konvenčními bateriemi VARTA



Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	595 901 085
islo výrobku:	595 901 085 D85 2
Zkrácený kód:	G14
árkový kód:	4016987144527
UK kód:	019AGM
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	36


### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	95	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	850	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	353	Velikost krytu:	H8/LN5
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplňném stavu):	26,4
Vyska (mm):	190		

B13




0



STAVBA BATERIE VARTA SILVER DYNAMIC S TECHNOLOGIÍ AGM

- Konstrukce s pokročilou technologií Absorbent Glass Mat (AGM)  
Technologie AGM brání korozi z důvodu vrstvení kyseliny
- Nejvyšší výkony, mimořádná životnost a odolnost proti vytečení
- Elektrolyt zachycený ve skleněném rounu vyvíjí rovnoměrně
- vysoký kontaktní tlak

Zátka s bezpečnostními tlakovými ventily a víčkem s jednobodovým odplyňováním

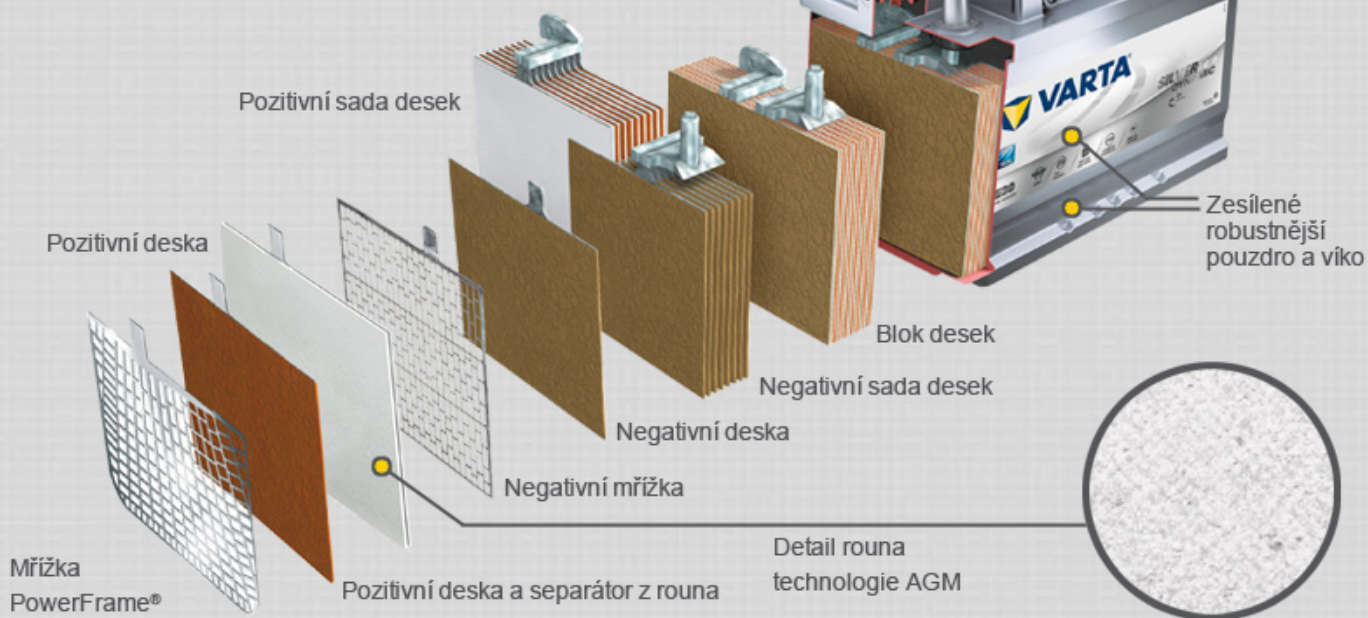



Použití	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
<b>Počet typů baterií</b>	5 typ	5 typ
<b>Primární funkce</b>	Pokročilé funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
<b>Startovací výkon za studena</b>	CCA 135 %*	CCA 115 %*
<b>Technologie baterie</b>	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
<b>Kladná mřížka/záporná mřížka</b>	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
<b>Kvalita jako u originálního vybavení</b>	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
<b>Cyklická odolnost</b>	3x vyšší*	2x vyšší*
<b>Schopnost hlubokého vybití</b>	Vysoká*	Střední*

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi