



## SILVER DYNAMIC

### Hlavní výhody



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



P EDNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnosť v i hlbokému vybití

- Prémiová baterie pro vozidla bez systému start-stop
- Až o 15 % vyšší startovací síla než Blue

Více na stránkách [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)


### INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Evropské označení ETN c: | 577 400 078       |
| islo vyrobku:            | 577 400 078 316 2 |
| Zkrácený kód:            | E44               |
| árkový kód:              | 4016987119785     |
| UK kód:                  | 096               |
| Jednotlivé balení:       | 1                 |
| Na palet / v kartonu:    | 48                |


### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |     |                            |        |
|-----------------------------|-----|----------------------------|--------|
| Napětí (V):                 | 12  | Upevnění:                  | B13    |
| Kapacita baterie (Ah):      | 77  | Pólování:                  | 0      |
| Test za studena dle EN (A): | 780 | Typ vývodu:                | 1      |
| Délka (mm):                 | 278 | Velikost krytu:            | H6/LN3 |
| Sírka (mm):                 | 175 | Váha (v nenaplňném stavu): | 17,94  |
| Vyska (mm):                 | 190 |                            |        |


B13



0



POWERFRAME®. SÍLA SKRYTÁ POD POVRCHEM

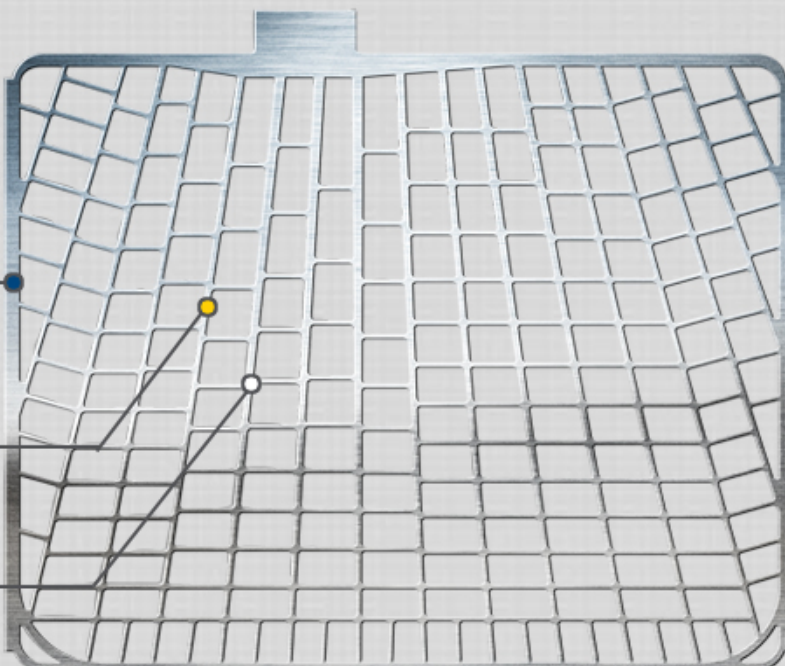

**Strukturální pevnost**

Naše patentovaná technologie mřížky PowerFrame je až o 66 % trvanlivější a lépe odolává korozi než jiné způsoby provedení mřížky.

**Vytvořena pro výkon**

Mřížková konstrukce PowerFrame nabízí vynikající startovací výkon a až o 70 % lepší elektrický tok než ostatní mřížkové technologie.

**Čistá výroba**

Výroba technologie PowerFrame spotřebuje o 20 % méně energie a produkuje o 20 % méně skleníkových plynů než jiné výrobní metody.



| Použití                              | SILVER Dynamic                       | BLUE Dynamic                         | BLACK Dynamic                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Počet typů baterií                   | 11 typ                               | 25 typ                               | 13 typ                               |
| Primární funkce                      | Startování motoru                    | Startování motoru                    | Startování motoru                    |
| Startovací výkon za studena          | CCA 122%*                            | CCA 110%*                            | CCA 100%*                            |
| Technologie baterie                  | EFB/SLI*                             | EFB/SLI                              | EFB/SLI                              |
| Kladná mřížka/<br>záporná mřížka     | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu | PowerFrame® / mřížka z taženého kovu |
| Kvalita jako u originálního vybavení | Plně splňuje požadavky OE            | Plně splňuje požadavky OE            | Plně splňuje požadavky OE            |

\* Ve srovnání s běžnými bateriemi