



BLUE DYNAMIC EFB

Hlavní výhody



Určena speciálně pro vozidla se základními funkcemi Start-Stop



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



PEVNOSTI BATERIE SILVER dynamic:



Vysoká odolnost vůči hlubokému vybití

■ Dvojnásobná životnost v porovnání s konvenčními bateriemi

Více na stránkách www.varta-automotive.com


INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

Evropské označení ETN c:	560 500 064
islo výrobku:	560 500 064 D84 2
Zkrácený kód:	N60
árkový kód:	4016987152300
UK kód:	027EFB
Jednotlivé balení:	1
Na palet / v kartonu:	60


TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí (V):	12	Upevnění:	B13
Kapacita baterie (Ah):	60	Pólování:	0
Test za studena dle EN (A):	640	Typ vývodu:	1
Délka (mm):	242	Velikost krytu:	H5/LN2
Sírka (mm):	175	Váha (v nenaplněném stavu):	16,93
Vyska (mm):	190		

B13




0



STAVBA BATERIE VARTA BLUE DYNAMIC S TECHNOLOGIÍ EFB

- Konstrukce s technologií Enhanced Flooded Battery (EFB)
- Technologie EFB využívá speciální polyesterové „vlákno“, které zadržuje další aktivní materiál
- Lepší výkonnost na počet cyklů ve srovnání s běžnými bateriemi

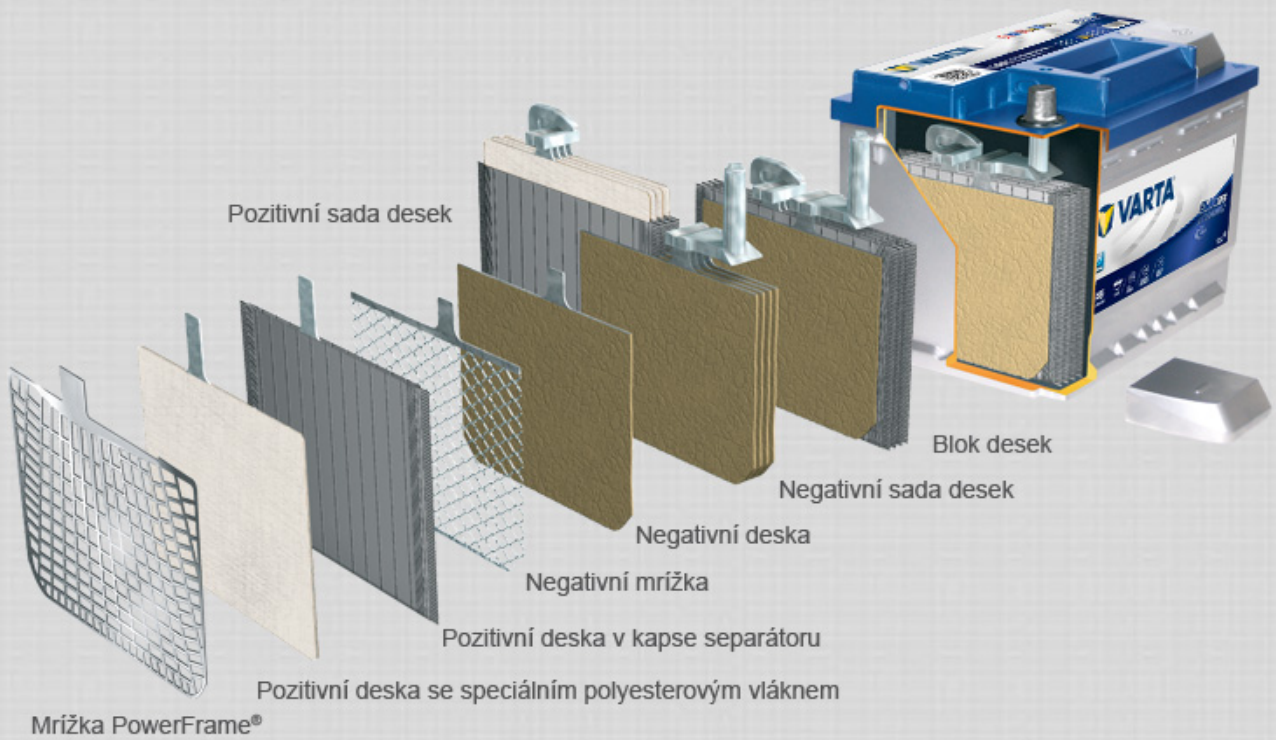



Použití	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Počet typů baterií	5 typ	5 typ
Primární funkce	Pokročilé funkce systému Start-Stop	Základní funkce systému Start-Stop
Startovací výkon za studena	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Technologie baterie	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Kladná mřížka/záporná mřížka	PowerFrame® / litá mřížka	PowerFrame® / mřížka z taženého kovu
Kvalita jako u originálního vybavení	Splňuje požadavky OE	Splňuje požadavky OE
Cyklická odolnost	3x vyšší*	2x vyšší*
Schopnost hlubokého vybití	Vysoká*	Střední*

* Ve srovnání s běžnými bateriemi